


Contenedor con depósito de AdBlue® de 10000 litros en polietileno, 290x230x220cm

Referencia : 173.889.24

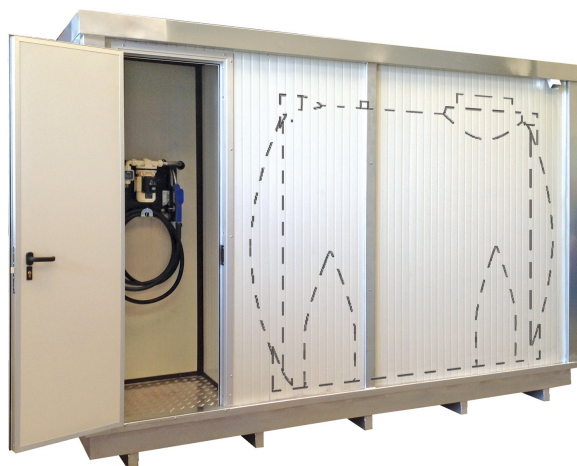

Estación isotérmica para AdBlue®

Diseñado para garantizar la integridad química del AdBlue frente a temperaturas extremas. Su estructura aislada mediante paneles tipo sándwich y su sistema de climatización interno evitan tanto la cristalización como la degradación del producto por calor.

Este equipo combina un tanque de polietileno de alta densidad con un compartimento de suministro independiente, todo ello montado sobre una estructura de acero galvanizado que facilita su transporte y protege el medio ambiente gracias a su cuba de recogida integrada.

Incluye un termoconvector de 1.500 W con termostato para mantener el contenido dentro del rango de temperatura. El tanque se vende equipado con un grupo de transferencia de 230V con un caudal de 30 L/min. La base tiene un cubeto de retención cubierto con una rejilla galvanizada.

Más información del producto en las especificaciones.

Normas / certificaciones: Según CE.

Presentación: 1 contenedor

Información técnica adicional

- Características del contenedor:
- Aislamiento del contenedor con paneles de 30 mm de espesor
- Techo perfilado con sistema de canalón para la evacuación de aguas pluviales
- Puerta de 2 hojas (compartimento del tanque)
- Puerta simple (gabinete de distribución)
- Dos rejillas de ventilación
- Rejilla de retención en toda la superficie del contenedor

Instalación eléctrica que incluye: 2 puntos de luz + 2 enchufes eléctricos + 1 convector térmico de 1500 W

- Toma de tierra
- Características del tanque:
- Boca de hombre roscada
- Respiradero
- Orificio de llenado de 2" a 90°
- Aspiración de 1" con tubo de aspiración
- Equipos:
- Bomba autocebante de 230V, caudal de 30 L/min
- Pistola automática de acero inoxidable
- Contador digital
- Manguera de descarga EPDM de 4 metros
- Interruptor de encendido / apagado
- Opciones:
- Indicador de nivel neumático
- Limitador de llenado de acero inoxidable de 2"

Características técnicas

Fluido	AdBlue
Capacidad (L)	10000
Material	Polietileno
Diseño	Doble pared
Dimensiones F x An x Al (mm)	4100 x 2460 x 2650
Peso (kg)	0
Tipo de bomba	Eléctrico 230V
Caudal (L/min)	30
Longitud manguera suministro (m)	4
Pistola	Automático
Contador	Digital

