


Placa de obturación magnética de 100 x 100 cm

Referencia : 885.430.33

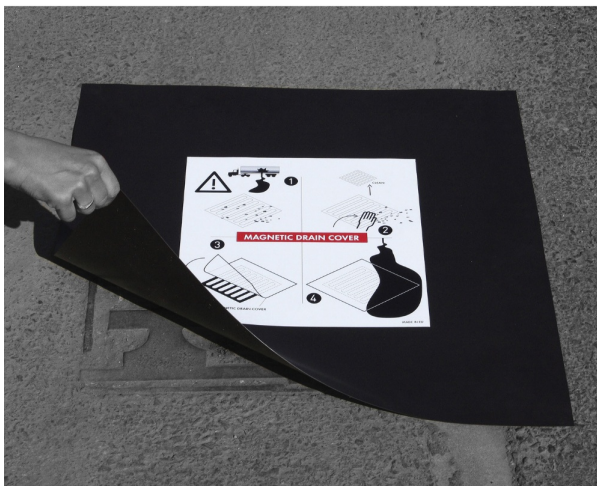

Controla los derrames de forma sencilla

Diseñada para ser reutilizable, es resistente a hidrocarburos y a una amplia gama de productos químicos, y lo convierte en una opción versátil para el control de derrames. Se aplica en registros de hierro, ofreciendo una fuerza de adhesión de 52 g/cm² que asegura una sujeción firme.

Además, su resistencia a temperaturas extremas, desde -20 hasta +80 °C, la hace menos susceptible a los cambios ambientales en comparación con las placas de poliuretano.

Su diseño ligero y flexible permite que la manipules con facilidad, lo que favorece su uso en situaciones de emergencia donde cada segundo cuenta. La placa no se pega ni requiere limpieza después de su uso, lo que simplifica su manejo y mantenimiento.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas de procesos químicos: Se manejan sustancias peligrosas y necesitan el control de derrames para la seguridad y el medio ambiente.

Talleres mecánicos: Espacios donde hay derrames de aceite y otros líquidos, hace esencial la contención rápida de estos incidentes.

Centros de mantenimiento: Lugares que requieren una respuesta rápida ante cualquier tipo de derrame, protegiendo sus activos.

Empresas de logística y almacenamiento: Donde el manejo de productos químicos y aceites es frecuente.

Empresas de construcción: Que utilizan diversos productos químicos y líquidos, garantizando que cualquier derrame se contenga de inmediato.

Presentación: 1 placa de cierre

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Placa de obturación
Modelo	Magnético
Material	Magnético
Dimensiones	1000 x 1000 mm

