


Vendaje / manguito de sellado de fugas 800 x 250 mm

Referencia : 885.436.63

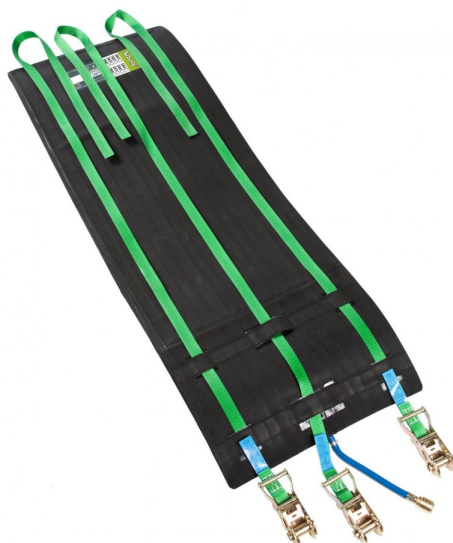

Mantén tu operación sin interrupciones

Gracias a su material de goma altamente flexible, es capaz de ajustarse a las superficies irregulares de las tuberías de diversos diámetros (Ø50 - 180 mm), asegurando un sellado completo. Además, la presión de trabajo de 1,5 bar asegura un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.

Este modelo incorpora las correas de trinquete que garantizan una fijación firme y una válvula de inflado permite un sellado perfecto en segundos. Minimiza riesgos de expansión de fugas y daños a maquinaria, con un diseño pensado para ambientes exigentes.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas de productos químicos: Las fugas de sustancias corrosivas o peligrosas pueden generar serios riesgos, permite una rápida intervención para evitar accidentes o daños en las instalaciones.

Plantas de procesamiento industrial: Donde un fallo en las conexiones de tuberías puede interrumpir la producción.

Talleres mecánicos y de mantenimiento: Que suelen lidiar con fugas de aceites, líquidos hidráulicos o refrigerantes.

Empresas del sector energético: Con redes de tuberías extensas que transportan fluidos como aceites o gas, es útil para evitar fugas y minimizar los riesgos medioambientales.

Presentación: 1 vendaje

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Vendaje / manguito
Modelo	Ø50 - 180 mm
Dimensiones	800 x 250
Presión de trabajo	1,5 bar

Imágenes adicionales

