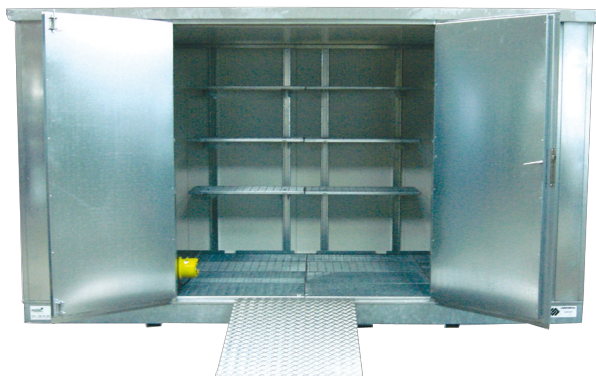

Bungalow aislado de 6 x 2 metros versión aislada con puertas delanteras batientes.

Referencia : BG6X2I



Para el almacenamiento en retención de productos peligrosos.

- **Almacenamiento Espacioso y Duradero**

Descubre el bungalow de 6x2 metros, una solución robusta para tus necesidades de almacenamiento industrial. Con un rango de volumen que va desde 1000 hasta 5000 litros, este bungalow ofrece una capacidad óptima para tus equipos y suministros. El material de acero galvanizado en caliente garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad a largo plazo, asegurando que tus activos estén protegidos en cualquier entorno industrial.

Puertas Batientes para Acceso Fácil y Eficiente

Equipado con dos puertas batientes en la fachada, con una apertura de 1785 mm, este bungalow proporciona un acceso conveniente a tus herramientas y materiales. La rejilla de acero presionado y galvanizado en caliente asegura una ventilación adecuada, manteniendo tus productos en condiciones óptimas. Ya sea para almacenar equipos de mantenimiento, herramientas de prevención de riesgos o suministros para protección del medio ambiente, este bungalow ofrece la solución perfecta para tus necesidades de almacenamiento.

Con el bungalow de acero galvanizado, optimiza tu espacio y garantiza la seguridad de tus activos industriales. ¡Hazte con el tuyo hoy mismo y lleva tu eficiencia al siguiente nivel!

Aislamiento térmico garantizado por paneles sándwich aislantes de 40 mm, clase de resistencia

al fuego A2 s1 d0 según la norma NF EN 13501-1, e aislamiento bajo techo y bandeja de retención con lana de roca.

Características técnicas :

- Tipo : Bungalow aislado
- Dimensiones totales L x An x Al (mm) : 6051 x 2147 x 2347
- Dimensiones internas L x An x Al (mm) : 5747 x 1905 x 2049
- Aplicación : Almacenamiento
- Volumen de retención (L) : 1454.0
- Rango de volumen : 1000 a 5000 litros
- Capacidad de almacenamiento : 6 x 2 metros
- Material : Acero galvanizado en caliente
- Rejilla : Presionado y galvanizado en caliente
- Manipulable : Vacío
- Tipo de manutención adecuada : Izado
- Detalles de manutención : 4 anillas de elevación
- Color : Gris
- Otras funciones : Puerta(s): 2 batientes en la fachada, apertura de 1785 mm